


SUELOS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

FLOORS and SPORT FACILITIES

SOLS et installations sportives

carta de colores
color chart
nuancier

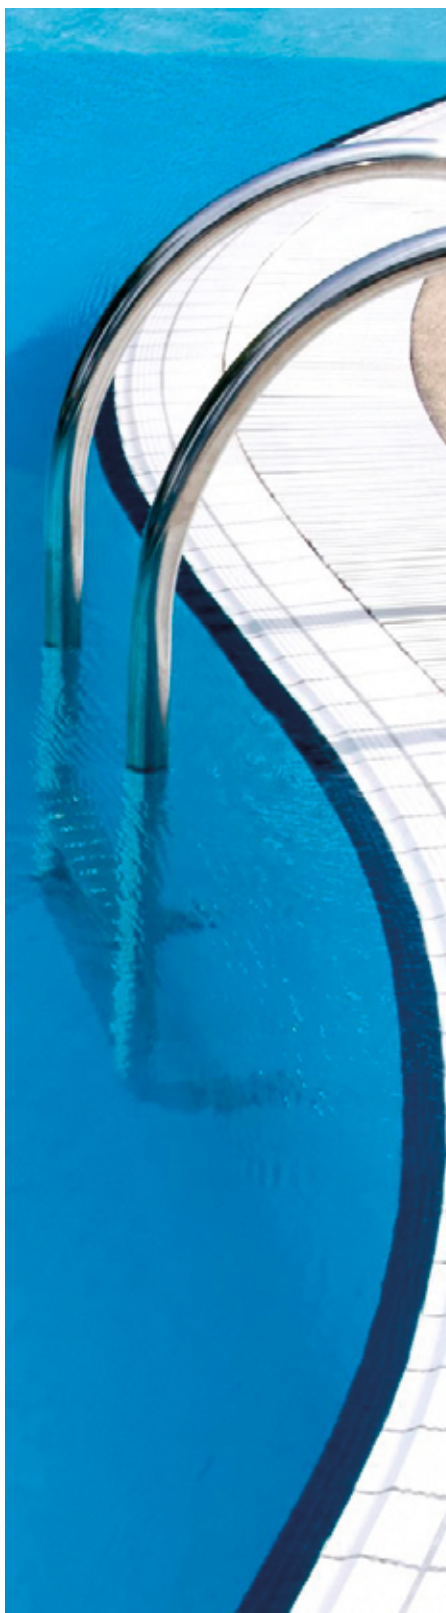



Carta de Colores

DEPORTIVA ▲

Pinturas acrílicas al agua semisatinadas de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosféricos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto.

PISCINAS AL AGUA ○

Pintura acrílica al agua para pintar piscinas de obra nueva o que ya hayan sido pintadas con una pintura acrílica al agua. Buena adherencia, cubrición y muy fácil aplicación. Después de pintar se debe esperar 7 días mínimo antes de llenar la piscina.

PISCINAS AL CLOROCAUCHO □

Pintura al clorocaucho en base disolvente, (100% clorocaucho) para pintar piscinas de obra nueva o que ya hayan sido pintadas con clorocaucho. Excelente adherencia, cubrición y resistencia a los productos químicos.

ACRIBLATEM SUELOS+CATALIZADOR ■ Ag+

Esmalte de poliuretano alifático, con buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante. Antibacterias, Antideslizante, Ignífugo.

ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS+CATALIZADOR (incoloro) Ag+

Barniz de poliuretano alifático, con buena resistencia a la abrasión, buena dureza y conservación al exterior. Antibacterias, Antideslizante, Ignífugo.

BLATEPOX WD/3+CATALIZADOR ■

Pintura epoxi al agua de dos componentes para la protección de suelos de hormigón en interiores o como capa de acabado de acero. (Asimismo en interiores). Antideslizante, Ignífugo.

BLATEPOX PRIMER SUELOS+CATALIZADOR (incoloro)

Imprimación epoxi brillante de 2 componentes para el sellado de suelos antes de aplicar nuestro Blatepox Suelos y para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas.

BLATEPOX SUELOS+CATALIZADOR ■

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración. Antideslizante, Ignífugo.

BLATEPOX SUELOS PRIMER S/DTE.+CATALIZADOR (incoloro)

Imprimación epoxi con alto contenido en sólidos. Excelente penetración y cubrición. Primera capa del sistema Blatepox Suelos S/Dte.

BLATEPOX SUELOS S/DTE ACABADO+CATALIZADOR ■

Pintura epoxi sin disolventes. Excelente capacidad de relleno y nivelación.

BLATEMCLOR SUELOS ■


Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos, así como buena cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión.

BLATEMCLOR SUELOS ANTIDESLIZANTE ■

Pintura en medio disolvente de excelente calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. De excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos, así como buena cubrición, rendimiento, dureza y resistencia a la abrasión. Antideslizante.

SEÑALIZACIÓN VIAL ●

Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Buena resistencia a la abrasión.



Rojo RAL 3009



Verde RAL 6021



Rojo Tenis 504



Verde Tenis 502



Rojo *



Verde Frontón 500



Azul Intenso



nuevo color Amarillo (sin cromatos)



Azul *



Gris RAL 7038



Blanco



■ Esta carta de colores ha sido realizada con tintas gráficas. Pueden existir pequeñas diferencias de tono con respecto al producto fabricado. ■

* Bajo pedido mínimo

DEPORTIVA ▲

Semi-gloss acrylic water-based paints of high-quality for sports facilities. Excellent adhesion, resistance to atmospheric agents, coverage, performance, application and high resistance to abrasion and impact.

PISCINAS AL AGUA ○

Acrylic water-based paints to paint pools of new work or who have already been painted with acrylic water based paint. Good adhesion, coverage and easy application. After painting it must wait at least 7 days before filling the pool.

PISCINAS AL CLOROCAUCHO □

Chlorinated rubber solvent based paint (100% chlorinated rubber) to paint pools of new work or that have already been painted with chlorinated rubber. Excellent adhesion, coverage and resistance to chemicals.

ACRIBLATEM SUELOS+CATALYST ■ Ag+

Aliphatic polyurethane enamel with good abrasion resistance, hardness and adhesion. Excellent retention of gloss. No yellowing. Anti-bacterial, anti-slip, fireproof.

ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS+CATALYST (colorless) Ag+

Aliphatic polyurethane varnish with good abrasion resistance, good hardness and outdoor conservation. Anti-bacterial, anti-slip, fireproof.

BLATEPOX WD/3+CATALYST ■

Water-based epoxy paint two components for the protection of concrete floors in interior or as finish steel coat. (Also indoors), anti-slip, fireproof.

BLATEPOX PRIMER SUELOS+CATALYST (colorless)

Epoxy primer bright of 2 components for the sealing of soils before applying our BLATEPOX SUELOS and for the painting of soils who are submitted to severe mechanical and/or chemical resistance.

BLATEPOX SUELOS+CATALYST ■

Two component epoxy paint, for the painting of soils subjected to high mechanical strength. Outstanding resistance to abrasion, adhesion and durability, anti-slip, fireproof.

BLATEPOX SUELOS PRIMER S/DTE+CATALYST (colorless)

Epoxy primer with high solids content. Excellent penetration and coverage. First coat from BLATEPOX SUELOS S/DTE system.

BLATEPOX SUELOS S/DTE ACABADO+CATALYST ■

Solvent-free epoxy paint. Excellent filling and leveling capacity.

BLATEMCLOR SUELOS ■

Paint based on chlorinated rubber resins, and/or acrylic to apply on concrete and asphalt. Excellent drying, adhesion, resistance to alkalinity and atmospheric agents.

BLATEMCLOR SUELOS ANTI-SLIP ■

Solvent based paint of excellent quality, specially formulated with chlorinated rubber resins and/or acrylics for the painting of terraces with all kinds of benefits. Excellent drying, adhesion, resistance to alkalinity and weather agents as good coverage, performance, hardness and abrasion resistance. Antiskid.

SEÑALIZACIÓN VIAL ●

Paint based on chlorinated rubber resins, and/or acrylics to apply on concrete and asphalt. Excellent drying, adhesion, resistance to alkalinity and atmospheric agents. Good resistance to abrasion.

This color chart was made with printing ink. There may be slight differences in tone with respect to the manufactured product.

DEPORTIVA ▲

Tintas acrílicas a base d'água acetinadas de grande qualidade para instalações esportivas. Excelente aderência, resistência aos agentes atmosféricos, cobertura, rendimento, aplicação e alta resistência a abrasão e ao impacto.

PISCINAS AL AGUA ○

Tinta acrílica a base d'água para pintar piscinas novas ou que já foram pintadas com tinta acrílica a base d'água. Boa aderência, cobertura e de fácil aplicação. Depois da pintura concluída, esperar no mínimo 7 dias antes de encher a piscina.

PISCINAS AL CLOROCAUCHO □

Tinta borracha clorada a base de solvente, (100% borracha clorada) para pintar piscinas novas ou que já foram pintadas com borracha clorada. Excelência aderência, cobertura e resistência a produtos químicos.

ACRIBLATEM SUELOS+CATALIZADOR ■ Ag+

Esmalte de poliuretano alifático, com boa resistência a abrasão, dureza e aderência. Excelente conservação do brilho. Impede o amarelamento.

ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS+CATALIZADOR Ag+

Verniz de poliuretano alifático, com boa resistência a abrasão, boa dureza e conservação externamente.

BLATEPOX WD/3 ■

Tinta epoxi a base d'água de dois componentes para a proteção de solos(superfícies) de concreto em interiores ou como acabamento em ferro. (Somente em interiores).

BLATEPOX PRIMER SUELOS

Fundo epoxi brilhante de dois componentes para o selamento de solos(superfícies) antes de aplicar nosso BLATEPOX SUELOS e para a pintura de solos(superfícies), onde é necessária grande resistência mecânica e/ou química.

BLATEPOX SUELOS ■

Tinta epoxi de dois componentes, para pintura de solos (superfícies) submetidos a grandes resistências mecânicas e/ou químicas. Extraordinária resistência a abrasão, aderência e durabilidade

BLATEPOX SUELOS PRIMER S/DTE

Fundo epoxi com alto teor de sólidos. Excelente penetração e cobertura. Primeira camada do sistema BLATEPOX SUELOS S/DTE.

BLATEPOX SUELOS S/DTE ACABADO ■

Tinta epoxi sem solventes. Excelente capacidade de preenchimento e nivelamento.

BLATEMCLOR SUELOS ■

Tinta a base de resinas de borracha clorada e/ou acrílicas para aplicar sobre cimento e asfaltos. Excelente secagem, aderência, resistência a alcalinidade e aos agentes atmosféricos. Boa resistência a abrasão.

BLATEMCLOR SUELOS ANTIDESLIZANTE ■

Tinta a base de solvente de excelente qualidade, formulada especialmente com resinas de borracha clorada e/ou acrílicas para pintura de terraços com todo tipo de performance. De excelente secagem, aderência, resistência a alcalinidade e aos agentes atmosféricos, assim como boa cobertura, rendimento, dureza e resistência a abrasão. Antideslizante.

SEÑALIZACIÓN VIAL ●

Tinta a base de resinas de borracha clorada e/ou acrílicas para aplicar sobre cimento e asfaltos. Excelente secagem, aderência, resistência a alcalinidade e aos agentes atmosféricos. Boa resistência a abrasão.

Esta cartela de cores foi produzida com tintas gráficas. Podem existir pequenas diferenças de tonalidade em relação ao produto fabricado.

DEPORTIVA ▲

Peinture acrylique phase aqueuse semi-satinée de grande qualité, idéale pour les installations sportives. Excellentes propriétés: adhérence, résistance aux agents atmosphériques, pouvoir couvrant, rendement, facile application et haute résistance aux frottements et aux impacts.

PISCINAS AL AGUA ○

Peinture phase aqueuse idéale pour peindre les piscines de nouvelle construction ou les piscines ayant été préalablement peintes avec une peinture acrylique en phase aqueuse. Bonne adhérence, pouvoir couvrant et très facile d'application. Après avoir peint, laisser écouler 7 jours minimum avant de remplir d'eau la piscine.

PISCINAS AL CLOROCAUCHO □

Peinture au caoutchouc chloré phase solvant (100% caoutchouc chloré), idéale pour peindre les piscines de nouvelle construction ou ayant été préalablement peintes avec une peinture au caoutchouc chloré. Excellente adhérence, pouvoir couvrant et résistance aux produits chimiques.

ACRIBLATEM SUELOS+CATALYSEUR ■ Ag+

Laque polyuréthane aliphatique, possédant une bonne résistance à l'abrasion, dureté et adhérence. Excellente conservation de la brillance. Ne jaunit pas. Anti-bactérienne, anti-dérapante, ignifuge.

ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS+CATALYSEUR (incolore) Ag+

Vernis polyuréthane alifatique, possédant une bonne résistance à l'abrasion, dureté et conservation en extérieur.

Anti-bactérien, anti-dérapant, ignifuge.

BLATEPOX WD/3+CATALYSEUR ■

Peinture époxy phase aqueuse bi-composants idéale pour la protection des sols en béton ou comme couche de finition de l'acier (en intérieur dans les deux cas). Anti-dérapant, ignifuge.

BLATEPOX PRIMER SUELOS+CATALYSEUR (incolore)

Impression époxy brillante bi-composants pour sceller les sols avant d'appliquer notre BLATEPOX SUELOS, et pour peindre des sols devant posséder une grande résistance aux efforts mécaniques et/ou chimiques.

BLATEPOX SUELOS+CATALYSEUR ■

Peinture bi-composants époxy, pour peindre des sols soumis à d'importants efforts mécaniques et/ou chimiques. Extraordinaire résistance à l'abrasion, adhérence et durée de vie. Anti-dérapant, ignifuge.

BLATEPOX SUELOS PRIMER S/DTE+CATALYSEUR (incolore)

Impression époxy à haut contenu en solides (sans solvant). Excellente pénétration et pouvoir couvrant. Première couche du système BLATEPOX SUELOS S/DTE.

BLATEPOX SUELOS S/DTE ACABADO+CATALYSEUR ■

Peinture époxy sans solvant. Excellente capacité de garnissage et nivelage

BLATEMCLOR SUELOS ■

Peinture à base de résine de caoutchouc chloré et/ou acrylique à appliquer sur ciments et goudrons. Excellent séchage, adhérence et résistance à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.

BLATEMCLOR SUELOS ANTI-DÉRAPANT ■

Peinture en milieu solvant d'excellente qualité, formulée spécialement à base de résine de caoutchouc chloré et/ou acrylique, idéale pour peindre terrasses avec tout type de prestations. Excellent séchage, adhérence, résistance à l'alcalinité et aux agents atmosphériques tout en possédant un bon pouvoir couvrant, rendement, dureté et résistance à l'abrasion. Antidérapant.

SEÑALIZACIÓN VIAL ●

Peinture phase solvant pour la signalisation routière à base de résines de caoutchouc chloré et/ou acrylique à appliquer sur ciments et goudrons. Excellent séchage, adhérence et résistance à l'alcalinité et aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion.

Ce nuancier a été réalisé avec des teintes graphiques. Certaines différences de tons peuvent exister comparé au produit fabriqué.

Para más información póngase en contacto con su comercial habitual o envíenos un e-mail a novedades@blatem.com
For further information, please contact your sales representative or send us an email to novedades@blatem.com
Pour plus d'informations veuillez contacter votre agent commercial ou envoyer un email à novedades@blatem.com



PINTURAS BLATEM S.L.

CIF: B-46/157533
Ctra. Masía del Juez, 36
46909 TORRENT (Valencia, España)
Telf.: (34) 961 550 073 - Fax: (34) 961 573 720
<http://www.blatem.com>

FAX GRATUITO RECEPCIÓN PEDIDOS: 900 504 782
E-MAIL: comercial@blatem.com

Evolución Constante

